SEP 实朴检测

场地环境监测井（采样）记录表

工程名称：	宣告羽马电镀厂场调	工程地址：	宣告县开发区	井号：	S1	设备型号：	GP
标高（地面）：	标高（井口）：	坐标：	N30°47'21.70" E119°38'15.12"			施工时间：	
pH值：	电导率：	初见水位：		静止水位：		地下水温度	

钻进深度（m）	地质类型	颜色	湿度	密实度	土质特征与包含物描述	采样深度	PID读数
0-1.2m	杂填土		干	松散	含石子 砂子等	0-0.5m 0.5-1.0m(dup2)	
1.2m-2.7	粉质粘土	棕黄色	湿	可塑	含铁锰质氧化物 砂子等	1.0-1.5m	
2.7-4.5m	粉质粘土	棕褐色	潮	稍密	含铁锰质氧化物	1.5-2.0m 2.0-2.5m	
4.5-6.0	粉质粘土	棕色	潮	密实	含铁锰质氧化物	2.5-3.0m 3.0-4.0m 4.0-5.0m 5.0-6.0m	

成井柱状图：0 杂填土 1.2 粉质粘土 2.7 粉质粘土 4.5 粉质粘土 6m

颜色分类：黑，棕，灰，红棕，黄棕，浅棕，红，橙，黄，浅黄，白
土壤质地分类：砂土，壤土（砂壤土，轻壤土，中壤土，重壤土），粘土
湿度分类：干，潮，湿，重潮，极潮
密实度分类：松散，稍密，密实
包含物分类：根系，贝壳，云母，铁锰氧化物
特征污染物分类：气味，油，渣。

记录人员：潘敏　　记录时间：2017.11.26

SEP 实朴检测

场地环境监测井（采样）记录表

工程名称：安吉羽马电瓶车厂场调		工程地址：电吉县开发区		井号：S2 (J1)	设备型号：GP
标高（地面）：5.17m	标高（井口）：5.31m	坐标：N30°47'23.31"	E119°38'17.23"		施工时间：10:32
pH值：	电导率：	初见水位：		静止水位：	地下水温度

钻进深度（m）	地质类型	颜色	湿度	密实度	土质特征与包含物描述	采样深度	PID读数	成井柱状图
0-1.4m	杂填	杂	干	松散	含砖子 水泥块等	0-0.5(Dup)		
1.4-2.0m	粉质粘土	橙红色	潮	可塑	含砂子较多 含铁锰氧化物	0.5-1.0m 1.0-1.5m		
2.0-4.8m	粉质粘土	棕色	很潮	可塑	含铁锰氧化物 含砂子等	1.5-2.0 2.0-2.5m		
4.8m-6.0	粘土	棕色	潮	密实	含铁锰氧化物	2.5-3.0m 3.0-4.0m		
						4.0-5.0m 5.0-6.0m		
						104		

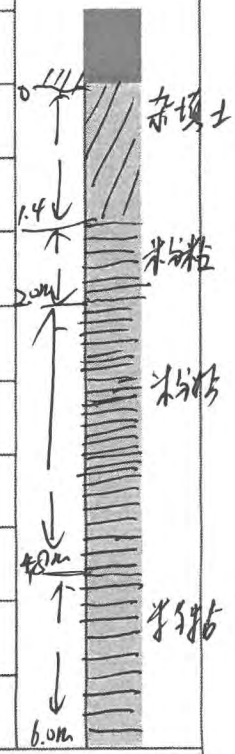

颜色分类：黑，棕，灰，红棕，黄棕，浅棕，红，橙，黄，浅黄，白
土壤质地分类：砂土，壤土（砂壤土，轻壤土，中壤土，重壤土），粘土
湿度分类：干，潮，湿，重潮，极潮
密实度分类：松散，稍密，密实
包含物分类：根系，贝壳，云母，铁锰氧化物
特征污染物分类：气味，油，渣。

记录人员：潘世亚　　记录时间：2017.11.26

SEP 实朴检测

场地环境监测井（采样）记录表

工程名称：宣吉羽马电镀工场调				工程地址：宣吉县开发区		井号：53		设备型号：GP
标高（地面）：		标高（井口）：		坐标：N30°47'23.33" E 119°38'18.12"				施工时间：
pH值：		电导率：		初见水位：		静止水位：		地下水温度

钻进深度（m）	地质类型	颜色	湿度	密实度	土质特征与包含物描述	采样深度	PID读数
0-2.5m	杂填土		潮	松散	含石子等	0-0.5m 0.5-1.0m (Dup)	
2.5m-4.0m	粉质粘土	棕红色	湿	可塑	含铁锰氧化物 砂子等	1.0-1.5m	
4.0-6.0m	粉质粘土	棕色	湿	可塑	含铁锰氧化物	1.5-2.0m 2.0-2.5m 2.5-3.0m 3.0-4.0m 4.0-5.0m 5.0-6.0m	
						10个	

成井柱状图

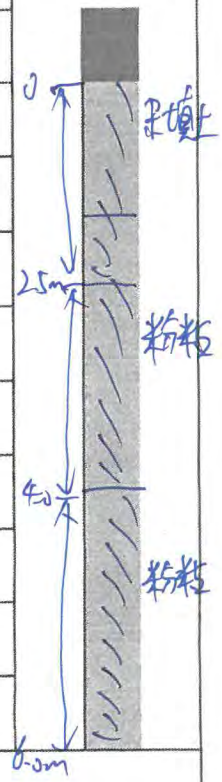

颜色分类：黑，棕，灰，红棕，黄棕，浅棕，红，橙，黄，浅黄，白
土壤质地分类：砂土，壤土（砂壤土，轻壤土，中壤土，重壤土），粘土
湿度分类：干，潮，湿，重潮，极潮
密实度分类：松散，稍密，密实
包含物分类：根系，贝壳，云母，铁锰氧化物
特征污染物分类：气味，油，渣。

记录人员：潘世远　　记录时间：2017.11.26

SEP 实朴检测

场地环境监测井（采样）记录表

工程名称：宣吉羽马电瓶厂场调		工程地址：宣吉县开发区		井号：S4	设备型号：GP
标高（地面）：	标高（井口）：	坐标：N30°47'20.49"	E119°38'16.65"		施工时间：9:28
pH值：	电导率：	初见水位：		静止水位：	地下水温度

钻进深度（m）	地质类型	颜色	湿度	密实度	土质特征与包含物描述	采样深度	PID读数	成井柱状图
0-1.0m	杂填		干	松散	含水泥砖等。	0-0.5m		
1.0m-3.0m	粉质粘土	棕红色	潮	可塑	含铁锰氧化物 砂壤土	0.5-1.0m（Dup		
3.0-4.6m	粉质粘土	棕色	湿	密实	含铁锰色氧化物	1.0-1.5m		
4.6-6.0m	粘土	棕	干	密实	含铁锰色氧化物	1.5-2.0m		
						2.0-2.5m		
						2.5-3.0m		
						3.0-4.0m		
						4.0-5.0m		
						5.0-6.0m		
						104		

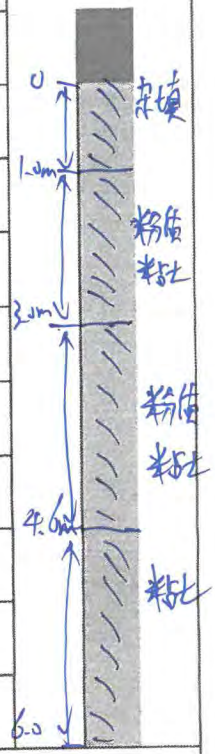

颜色分类：黑，棕，灰，红棕，黄棕，浅棕，红，橙，黄，浅黄，白
土壤质地分类：砂土，壤土（砂壤土，轻壤土，中壤土，重壤土），粘土
湿度分类：干，潮，湿，重潮，极潮
密实度分类：松散，稍密，密实
包含物分类：根系，贝壳，云母，铁锰氧化物
特征污染物分类：气味，油，渣。

记录人员：潘世远　　记录时间：2017.11.26

SEP 实朴检测

场地环境监测井（采样）记录表

工程名称：安吉羽马电瓶厂场调		工程地址：安吉县开发区		井号：S5	设备型号：GP
标高（地面）：	标高（井口）：	坐标：N30°47'21.29"	E119°38'7.91"		施工时间：9:31
pH值：	电导率：	初见水位：		静止水位：	地下水温度

钻进深度（m）	地质类型	颜色	湿度	密实度	土质特征与包含物描述	采样深度	PID读数
0-1.0m	杂填土		干	松散	含石子水泥等	0-0.5m 0.5-1.0m Dup	
1.0-2.7m	粉质粘土	棕褐	潮	可塑	含铁锰质氧化物 红壤土含根等	1.0-1.5m	
2.7m-5.0m	粉质粘土	棕色	潮	可塑	含铁锰质氧化物	1.5-2.0m	
5.0-6.0m	粘土	棕色	湿	密实	含铁锰质氧化物	2.0-2.5m 2.5-3.0m 3.0-4.0m 4.0-5.0m 5.0-6.0m	
						104	

成井柱状图：

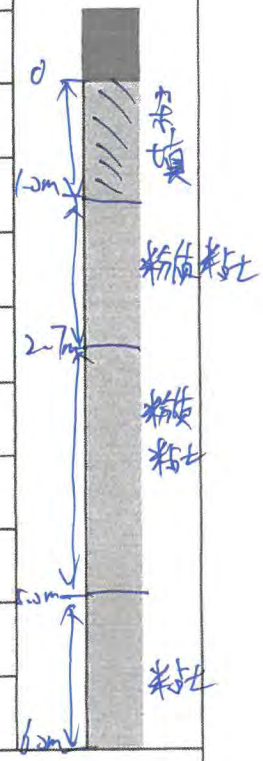

颜色分类：黑，棕，灰，红棕，黄棕，浅棕，红，橙，黄，浅黄，白
土壤质地分类：砂土，壤土（砂壤土，轻壤土，中壤土，重壤土），粘土
湿度分类：干，潮，湿，重潮，极潮
密实度分类：松散，稍密，密实
包含物分类：根系，贝壳，云母，铁锰氧化物
特征污染物分类：气味，油，渣。

记录人员：潘旭　　记录时间：2017.11.26

SEP 实朴检测

场地环境监测井（采样）记录表

工程名称：安吉羽马电瓶车场调	工程地址：安吉县开发区	井号：S6（J2）	设备型号：GP		
标高（地面）：5.12m	标高（井口）：5.24m	坐标：N30°47'22.18 E119°38'18.69"	施工时间：10-15		
pH值：	电导率：	初见水位：	静止水位：	地下水温度	

钻进深度（m）	地质类型	颜色	湿度	密实度	土质特征与包含物描述	采样深度	PID读数
0-1.2m	杂填土		干	松散	含石子砂石等	0-0.5m 0.5-1.0m	
1.2-1.9m	粉质粘土	棕色	湿	可塑	含铁锰氧化物含砂子	1.0-1.5m	
1.9-4.5m	粉质粘土	棕红色	湿	可塑	含铁锰氧化物含砂子	1.5-2.0m 2.0-2.5m	
4.5-6.0m	粘土	棕灰色	湿	可塑	含铁锰氧化物	2.5-3.0m	
						3.0-4.0m 4.0-5.0m	
						5.0-6.0m	
						9个	

成井柱状图

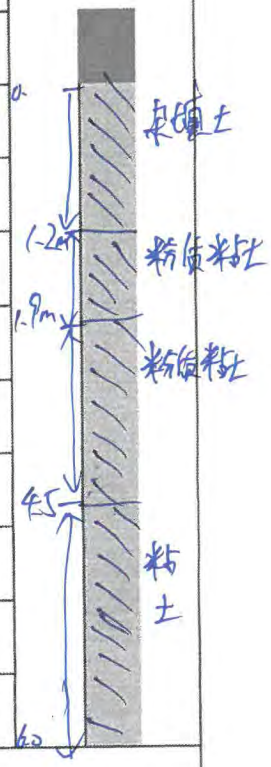

颜色分类：黑，棕，灰，红棕，黄棕，浅棕，红，橙，黄，浅黄，白
土壤质地分类：砂土，壤土（砂壤土，轻壤土，中壤土，重壤土），粘土
湿度分类：干，潮，湿，重潮，极潮
密实度分类：松散，稍密，密实
包含物分类：根系，贝壳，云母，铁锰氧化物
特征污染物分类：气味，油，渣。

记录人员：潘也亮　　记录时间：2017.11.26

SEP 实朴检测

场地环境监测井（采样）记录表

工程名称：宝马羽马电机厂场调		工程地址：宝塔区开发区	井号：S7	设备型号：GP	
标高（地面）：	标高（井口）：	坐标：N36°47'18.95"	E119°38'16.91"	施工时间：9:00	
pH值：	电导率：	初见水位：	静止水位：	地下水温度	

钻进深度（m）	地质类型	颜色	湿度	密实度	土质特征与包含物描述	采样深度	PID读数
0-1.2m	杂填土		干	松散	含砖石等	0-0.5m	
1.2m-1.5m	粉质粘土夹砂	棕红色	潮	可塑	含铁锰质氧化物	0.5-1.0m 1.0-1.5m	
1.5-3.2m	粉质粘土	棕灰色	很潮	可塑	含铁锰质氧化物	1.5-2.0m	
3.2-4.0m	粉质粘土	灰色	极湿	可塑	含铁锰质氧化物	3.0-3.5m 2.5-3.0m	
4.0-5.0m	粉质粘土	棕黄色	潮	密实	含铁锰质氧化物	3.0-4.0m (Dup)	
						4.0m-5.0m	
						5.0m-6.0m	
						10个	

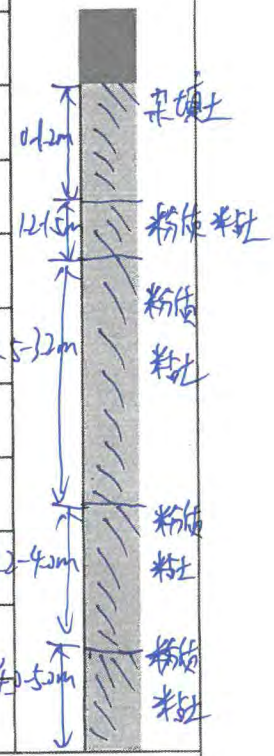

颜色分类：黑，棕，灰，红棕，黄棕，浅棕，红，橙，黄，浅黄，白
土壤质地分类：砂土，壤土（砂壤土，轻壤土，中壤土，重壤土），粘土
湿度分类：干，潮，湿，重潮，极潮
密实度分类：松散，稍密，密实
包含物分类：根系，贝壳，云母，铁锰氧化物
特征污染物分类：气味，油，渣。

记录人员：潘世云　　记录时间：2017.11.26

SEP 实朴检测

场地环境监测井（采样）记录表

工程名称：宝钰羽马电并厂场调		工程地址：宝钰县开发区	井号：S8(S3)	设备型号：GP	
标高（地面）：4.85m	标高（井口）：5.19m	坐标：N30°47'19.07"	E119°38'18.26"	施工时间：8:32	
pH值：	电导率：	初见水位：	静止水位：	地下水温度	

钻进深度（m）	地质类型	颜色	湿度	密实度	土质特征与包含物描述	采样深度	PID读数	成井柱状图
0-0.5m	杂填					0-0.5m LDup		
0.5-2.0m	粉质粘土	棕黄色	湿	可塑	含铁锰质氧化物	0.5-1.0m		
2.0-2.8m	粉质粘土	棕灰色	干	密实	含铁锰质氧化物	1.0-1.5m 1.5-2.0m		
2.8-4.5m	粉质粘土	棕黄色	潮	可塑	含铁锰质氧化物	2.0-2.5m		
4.5-6.0	粉质粘土	棕红色	湿	松散	含铁锰质氧化物含杂砂壤土	2.5-3.0m 3.0-4.0m 4.0-5.0m		
						5.0-6.0m		
						10个		

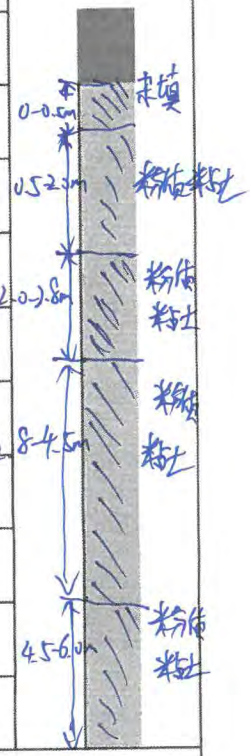

颜色分类：黑，棕，灰，红棕，黄棕，浅棕，红，橙，黄，浅黄，白
土壤质地分类：砂土，壤土（砂壤土，轻壤土，中壤土，重壤土），粘土
湿度分类：干，潮，湿，重潮，极潮
密实度分类：松散，稍密，密实
包含物分类：根系，贝壳，云母，铁锰氧化物
特征污染物分类：气味，油，渣。

记录人员：潘世远　　记录时间：2017.11.26

SEP 实朴检测

场地环境监测井（采样）记录表

工程名称：宣吉县羽绒厂场调		工程地址：宣城开发区	井号：S9	设备型号：GP	
标高（地面）：	标高（井口）：	坐标：N 30°47'20.45" E 119°38'20.06"		施工时间：8:06	
pH值：	电导率：	初见水位：	静止水位：	地下水温度	

钻进深度（m）	地质类型	颜色	湿度	密实度	土质特征与包含物描述	采样深度	PID读数
0-1.3m	杂填土		干	松散	含水泥石块等	0-0.5m 0.5-1.0m	
1.3m-1.7m	粉质粘土	棕灰色	潮	可塑	含铁锰质氧化物 石子等	1.0-1.5m	
1.7m-3.9m	粉质粘土	红色	潮	可塑	含铁锰质氧化物 石子等	1.5-2.0m	
3.9m-6.0m	粉质粘土	红色	湿	松散	含铁锰质氧化物 含砂子等	2.0-2.5m 2.5-3.0m 3.0-4.0m (Dup 4.0-5.0m 5.0-6.0m 16个	

颜色分类：黑，棕，灰，红棕，黄棕，浅棕，红，橙，黄，浅黄，白
土壤质地分类：砂土，壤土（砂壤土，轻壤土，中壤土，重壤土），粘土
湿度分类：干，潮，湿，重潮，极潮
密实度分类：松散，稍密，密实
包含物分类：根系，贝壳，云母，铁锰氧化物
特征污染物分类：气味，油，渣。

记录人员：潘世远　　记录时间：2017.11.26

SEP 实朴检测

场地环境监测井（采样）记录表

工程名称：宣城羽马轴承厂场调		工程地址：宣城开发区		井号：DZ1 (DZW1)	设备型号：GP
标高（地面）：	标高（井口）：	坐标：N30°47'48.22"	E 119°39'08.43"		施工时间：12:30
pH值：	电导率：	初见水位：		静止水位：	地下水温度

钻进深度（m）	地质类型	颜色	湿度	密实度	土质特征与包含物描述	采样深度	PID读数
0-3M	粉质粘土	棕色	湿润	可塑		0-0.5m 表层土	
					2m-3m 饱和粉质粘土		

成井柱状图：不 / 0-3m 粉质粘土

颜色分类：黑，棕，灰，红棕，黄棕，浅棕，红，橙，黄，浅黄，白
土壤质地分类：砂土，壤土（砂壤土，轻壤土，中壤土，重壤土），粘土
湿度分类：干，潮，湿，重潮，极潮
密实度分类：松散，稍密，密实
包含物分类：根系，贝壳，云母，铁锰氧化物
特征污染物分类：气味，油，渣。

记录人员：潘世豪　　记录时间：2017.11.26

实朴检测 地下水采样记录表

项目号：H11627/1711628　　单位名称：杭州康利维环保有限公司

采样日期：2017.11.26　　天气状况：晴

监测井编号	样品编号	采样时间	采样深度（m）	水温	水位（m）	色	嗅	pH	电导率 us	备注
J1	J1	10:45	2m	19.3℃	1.29	无色	无	6.99	353	
J2	J2	10:50	2m	19.5℃	1.05	透明	无	7.78	313	
J3	J3	11:00	4m	19.8℃	3.32	透明	无	7.31	142	
DZW1	DZW1	16:30	3m	16.2℃	2.08m	透明	无	7.52	216	

说明：

采样人：潘世远　　审核：

客户签字：